

DREHKIPPTISCHE FTT 10/40/150

/ Max. Belastungen von 10-150 kg



/ Drehkipptische FTT 10/40/150 sind universell für manuelle und mechanisierte Schweißanwendungen sowie zum exakten Positionieren von Werkstücken einsetzbar.

SERIENAUSSTATTUNG


- / Stufenloser Kippbereich +/- 90°
- / Konstante Drehzahl
- / AC-Motor
- / Schweißstromabnahme 400 A/50 mm²
- / Vorbereitet für Segmentschweißbetrieb (FTT 40/150)
- / Hohlwelle (FTT 150)
- / Transportösen
- / Endschaltefunktion bei Drehbewegung (360°)
- / Planscheibe mit Zentrierrillen
- / Schutzabdeckung (Kipp-Dreheinheit)
- / Standfüße

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- / Steuergerät FCU-10/FCU-20/FCU-50
- / Fußfernregler FRC-1 (Start/Stop) mit Kabel 3 m
- / Fußfernregler FRC-2 (Start/Stop/Geschwindigkeit) mit Kabel 3 m
- / Fußfernregler FRC-3 (Start/Stop/Richtung) mit Kabel 3 m
- / Spannfutter FGC, FSG, FMC
- / Montageset für Spannfutter
- / E-Set Stromabnahme +400 A
- / Schaltnocke für Segmentschweißbetrieb
- / Getriebe für Sonderdrehzahl

TECHNISCHE DATEN

	FTT 10/MA	FTT 40/MA	FTT 150/MA
Max. Belastbarkeit horizontal	10 kg	40 kg	150 kg
Durchmesser Planscheibe/Materialstärke	240/10 mm	350/16 mm	450/16 mm
Spannschlitz	keine	3 x 120°	3 x 120°
Befestigungsbohrungen	nach DIN 6350	nach DIN 6350	nach DIN 6350
Arbeitshöhe horizontal	352 mm	540 mm	641 mm
Antrieb Planscheibe	AC Motor	AC Motor	AC Motor
Geschwindigkeit	1,3 - 10,1 U/min	1,4 - 11,2 U/min	0,8 - 6,2 U/min
Schwenkbereich über Zahnsegment (+/- 90°)	Klemmhebel	Handkurbel	Handkurbel
Abmessungen			
A	400 mm	525 mm	643 mm
B	324 mm	490 mm	566 mm
C	280 mm	500 mm	500 mm
D	369 mm	492 mm	580 mm
E	435 mm	595 mm	745 mm
F	315 mm	420 mm	520 mm
Winkelspiel	1,2°	1,2°	1,2°
Max. Schweißstromübertragung	400 A	400 A	400 A
Netzspannung, 50 - 60 Hz	230 V	230 V	230 V
Innendurchmesser Hohlwelle	5 mm	5 mm	28 mm
Eigengewicht	15 kg	85 kg	120 kg
Max. Belastbarkeit/Moment	[Drehen: M=G.g.e=konst.] [Kippen: M=G.g.a=konst.]		
	10 Nm	20 Nm	73 Nm

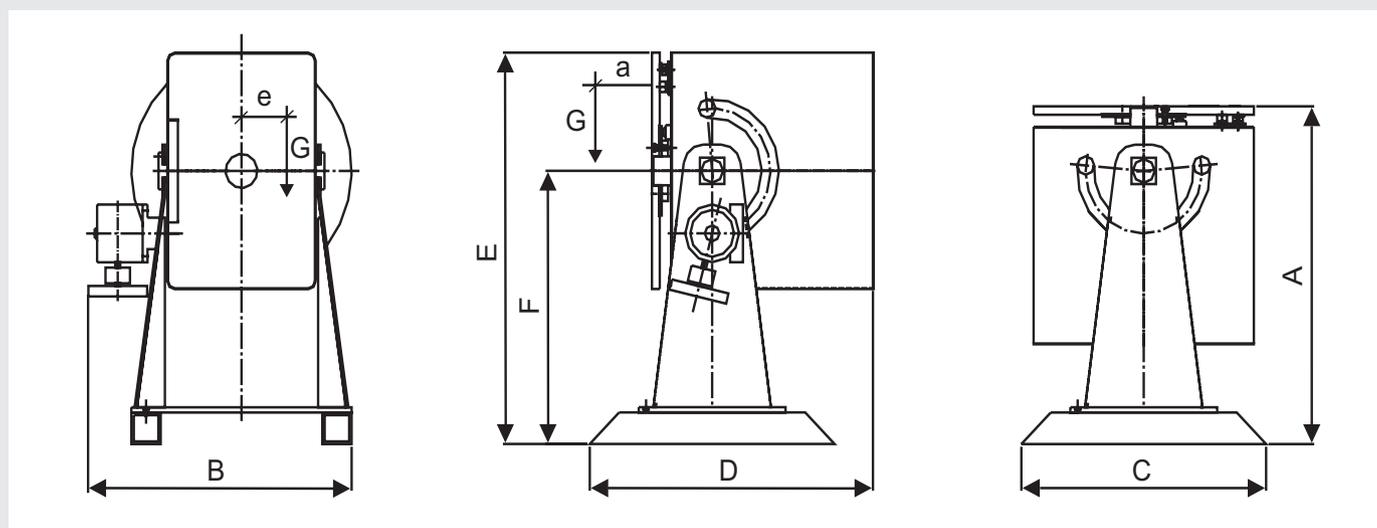

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

WIR HABEN DREI SPARTEN UND EINE LEIDENSCHAFT: DIE GRENZEN DES MACHBAREN VERSCHIEBEN.

/ Ob in der Schweißtechnik, Photovoltaik oder bei Batterieladetechnik – unser Anspruch ist klar definiert: Innovationsführer sein. Mit rund 3.700 Mitarbeitern weltweit verschieben wir die Grenzen des Machbaren, unsere mehr als 800 erteilten Patente sind der Beweis dafür. Wo andere sich schrittweise entwickeln, machen wir Entwicklungssprünge. Schon immer. Ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Ressourcen ist die Grundlage unseres unternehmerischen Handelns.

Weitere Informationen zu allen Fronius Produkten und unseren weltweiten Vertriebspartnern und Repräsentanten erhalten Sie unter www.fronius.com

v06 Apr 2016 DE

Fronius Schweiz AG
 Oberglatterstrasse 11
 8153 Rümlang
 Schweiz
 Telefon 0848 FRONIUS (37 66 487)
 Gratisfax 0800 FRONIUS (37 66 487)
sales.switzerland@fronius.com
www.fronius.ch

Fronius Deutschland GmbH
 Am Stockgraben 3
 36119 Neuendorf-Dorfborn bei Fulda
 Deutschland
 Telefon +49 6655 916 94-0
 Telefax +49 6655 916 94-30
sales.germany@fronius.com
www.fronius.de

Fronius International GmbH
 Vertrieb Österreich:
 Froniusplatz 1
 4600 Wels
 Österreich
 Telefon +43 7242 241-0
 Telefax +43 7242 241-953490
sales.austria@fronius.com
www.fronius.at

Fronius International GmbH
 Froniusplatz 1
 4600 Wels
 Österreich
 Telefon +43 7242 241-0
 Telefax +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com